


# Lector Empotrable

Modelo: 7105-X

RFID + BLE/NFC Smartphone

IDcapt

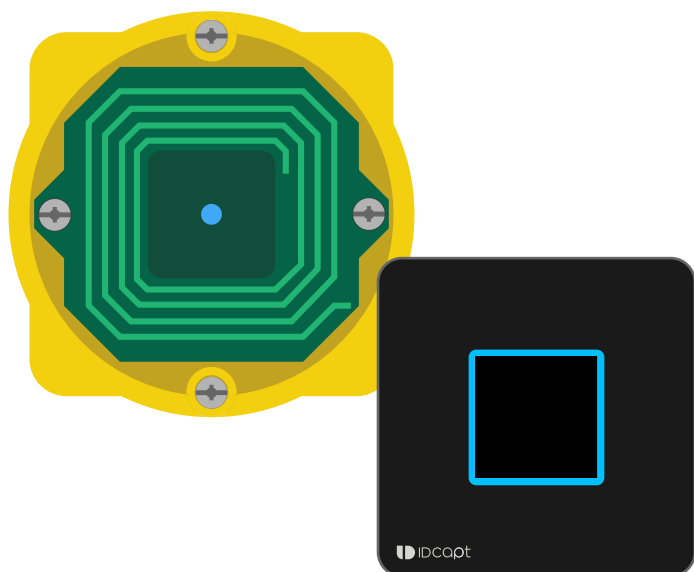

Un lector que se integra perfectamente en todo tipo de equipo, combinando diseño y discreción

Para una instalación en una pared, encaja en una carcasa europea y se puede suministrar con una tapa de ornamentación (diseño moderno)

## Tecnologías de Identificación

- Norma RFID ISO 14443A/B
- MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire®, MIFARE® Ultralight® & Ultralight C®, MIFARE® Plus®
- Smartphone : BLE (Bluetooth® Low Energy)    
NFC HCE (VirtualID®) 
- PAN - Tarjeta bancaria sin contacto
- Objetos conectados
- Documentación (DNI, Tarjeta Sanitaria, ...)

## Características técnicas

Suministro eléctrico	12V DC (+- 10%)
Conexión	Borneras de tornillos
Consumo eléctrico	120mA máx.
Frecuencia de funcionamiento	13.56MHz
Velocidad de comunicación	Por defecto: 115200 Baudios, configurable
Dimensiones de la carcasa	Formato para carcasa Europea ISO (Profundidad: 40 mm, Diámetro: 67 mm)
Materiales	Tapa en ABS, con difusor en PC
Pilotaje	LED, Buzzer
Temperatura de uso	-30°C - +50°C
Garantía	3 años

## Interfaz de comunicación

IP - IP POE - WiFi

RS485

OSDP

WIEGAND

DATALOCK

RS232

TTL

IDcapt Tecnología SL

Carrer Gironella, 1  
17005 Girona,  
ESPAÑA

Tel : (+34) 931 317 030  
contacto@idcapt.com  
www.idcapt.com