



Lector de Pared

Modelo: 7165-X

RFID + BLE/NFC Smartphone

IDcapt

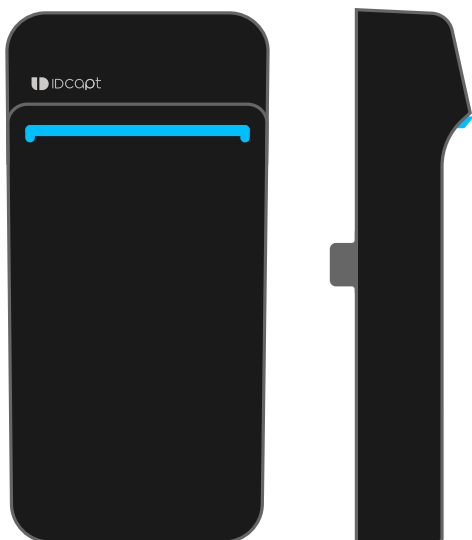

Un lector elegante,
compatible con las UTL
estándares del mercado

Tecnologías de Identificación

- Norma RFID ISO 14443 A/B
- MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire®, MIFARE® Ultralight® & Ultralight C®, MIFARE® Plus®
- Smartphone : BLE (Bluetooth® Low Energy)  
NFC HCE (VirtualID®) 
- PAN - Tarjeta bancaria sin contacto
- Objetos conectados
- Documentación (DNI, Tarjeta Sanitaria, ...)

Características técnicas

Suministro eléctrico	12V DC (+- 10%)
Conexión	Por cable, 50 cm (longitud estándar)
Consumo eléctrico	120mA máx.
Frecuencia de funcionamiento	13.56MHz
Velocidad de comunicación	Por defecto: 115200 Baudios, configurable
Dimensiones de la carcasa	Largo 126 x Ancho 62 x Alto 27mm
Materiales	ABS endurecido por inyección
Pilotaje	LED, Buzzer
Temperatura de uso	-30°C - +50°C
Protección	IP54
Garantía	3 años

Interfaz de comunicación

IP - IP POE - WiFi

RS485

OSDP

WIEGAND

DATALOCK

RS232

TTL

IDcapt Tecnología SL

Carrer Gironella, 1
17005 Girona,
ESPAÑA

Tel : (+34) 931 317 030
contacto@idcapt.com
www.idcapt.com